


Schalung (min. 24 mm)


Haftstreifen

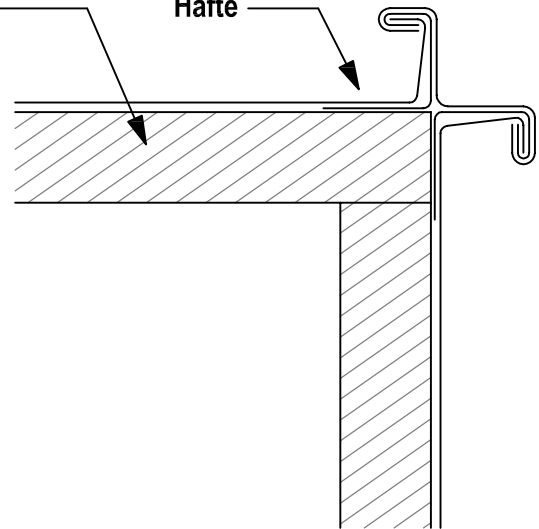

Verlegerichtung: Vertikal


Fassadenecke mit zwei Winkelstehfalzen und Falzrichtungswechsel. Diese Variante eignet sich besonders für sturmreiche Gegenden, da hier durchgehende Haftstreifen eingesetzt werden können.

Eckprofil

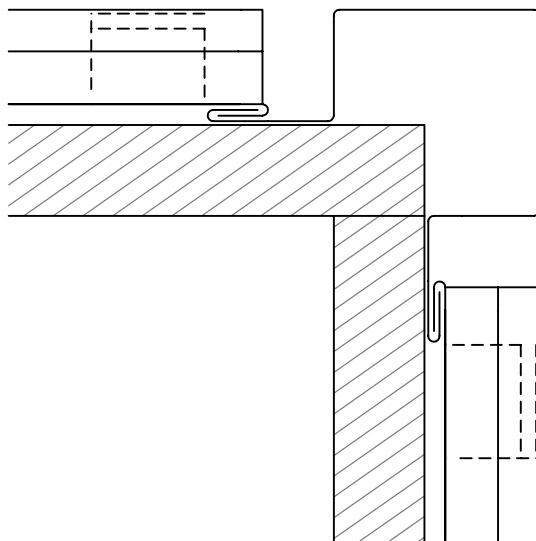

FalZinc

Haftstreifen

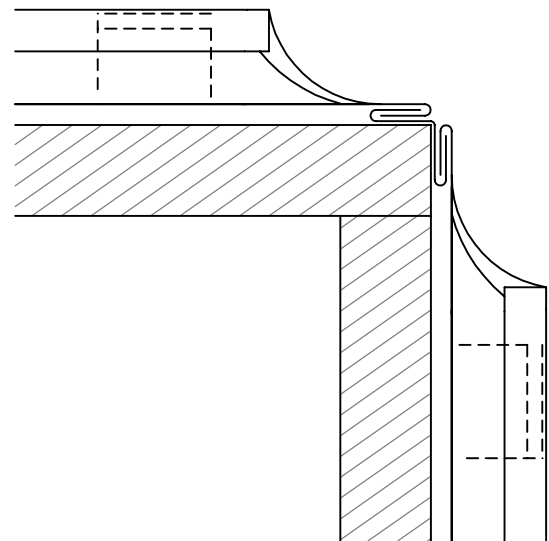

Verlegerichtung: Horizontal

Fassadenecke mit stehend geradem Falz und gekantetem Eckprofil. Auch bei dieser Variante sind durchgehende Haftstreifen möglich.

Fassadenecke mit stehend rundem Falz in schlanker Ausführung.